

SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P

# Stationaire 1-pomp hogedrukreinigers

- voor flexibiliteit in reinigen





Toebehoren opbergkit voor lansen, slang, pistool en schuimsproeier



Externe vlotterbak met terugslagklep tot 40 ltr/min.



Pomprioreservoir met niveau indicatie (zicht) en vul-/leegfunctie

# Grote werkdruk en watercapaciteit = snelle reiniging

De Nilfisk SC UNO serie biedt modellen van 5M en 5M L, tot 6P, 7P en 8P. Industriële stationaire hogedrukreinigers met innovaties om aan de specifieke reinigingsbehoeften te voldoen en ontworpen om de zware reinigungsuitdagingen met overtuiging aan te gaan.

Deze hogedrukreinigers bieden een verscheidenheid aan configuraties volgens specifieke gebruikerssituaties - tegen een aantrekkelijk prijsniveau. Bovendien zijn er intuïtieve gebruikersfuncties en de mogelijkheid om ze aan te passen met apparatuur die geschikt is voor uw omgeving. Hoge productiviteit gegarandeerd.

De reinigingsefficiëntie wordt gemaximaliseerd door een 3 plunjer of 4 plunjer motorpomp met lange levensduur die zowel koud als warm water tot 85°C accepteert. De werkdruk en de watercapaciteit zijn aanzienlijk verhoogd in vergelijking met de vorige modellen.


De SC UNO 5M modellen zijn geschikt voor middelzware reiniging met 4-5 uur dagelijks gebruik. De SC UNO 6P, 7P & 8P modellen zijn ontworpen voor gebruik van meer dan 6 uur per dag en samen met gemakkelijke toegang tot onderhoud zult u genieten van een snelle en productieve reiniging.

## Kwaliteit om te presteren

- Hoogwaardige zware industriële motorpompen met messing pomphuis
- 1450 toeren per minuut; 4 volkeramische plunjers en dubbel gelagerd
- Watertoevoer vanaf 70°C (met vlotterbak) en tot en met 85°C (directe toevoer) voor max. reinigingsrendement
- Veiligheidsfunctie en waarschuwingslampje voor lage pompolie
- Urenteller en servicelampje
- Accessoireset voor direct plug & play gebruik

## Optioneel toe te voegen

- Om te voldoen aan de EU-norm 1717:  
Vlotterbak of terugslagklep
- Muntboxen en vorstbeveiliging

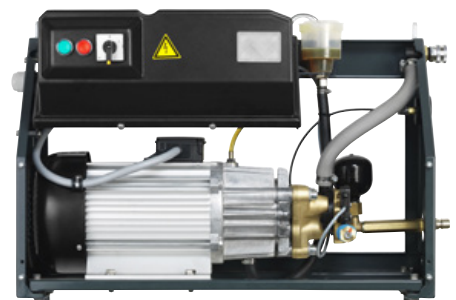

Kast kan snel worden verwijderd voor directe toegang tot de motorpomp

Geluiddempend hardschuimen omkasting. Eenvoudig te verwijderen, robuust, lichtgewicht en geluidsreducerend

Simpel en intuïtief bedieningspaneel

Gemakkelijke toegang tot motorpomp zonder gebruik van gereedschap



Wateraansluiting

Manometer

Hogedrukslang aansluiting

Uitgerust met poedergecoat stalen frame

## Technische specificaties

| Beschrijving                                   | SC UNO 5M<br>200/1050 L | SC UNO 5M<br>200/1050 | SC UNO 6P<br>170/1610 | SC UNO 7P<br>180/1200 | SC UNO 8P<br>180/1200 | SC UNO 8P<br>160/2500 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                                  | 107340510               | 107340512             | 107340521             | 107340541             | 107340530             | 107340531             |
| Pumpdruk (bar/MPa)                             | 200/20                  | 200/20                | 170/17                | 180/18                | 180/18                | 160/16                |
| Reinigingsimpact (kg/force)                    | 5.5                     | 5.5                   | 7.9                   | 5.9                   | 9.8                   | 12.3                  |
| Watercapaciteit Qmax/Qiec (l/u)                | 1050/960                | 1050/960              | 1610/1500             | 1200/1080             | 1800/2000             | 2400/2500             |
| Watertoevoertemperatuur max. – Direct (°C)     | 60                      | 60                    | 80                    | 85                    | 80                    | 80                    |
| Watertoevoertemperatuur max. – Vlotterbak (°C) | 50                      | 50                    | 70                    | 70                    | 70                    | 70                    |
| Pomp (RPM)                                     | 1450                    | 1450                  | 1450                  | 1450                  | 1450                  | 1450                  |
| Afmetingen L x B x H (mm)                      | 355 x 860 x 560         | 355 x 860 x 560       | 355 x 860 x 560       | 355 x 860 x 560       | 355 x 860 x 560       | 355 x 860 x 560       |
| Gewicht (kg)                                   | 74                      | 74                    | 84                    | 81                    | 100                   | 100                   |
| Stroomverbruik (kW)                            | 6.1                     | 6.1                   | 8.8                   | 6.7                   | 11                    | 11                    |
| Voltage/fase/frequentie/amperage (V~/Hz/A)     | 400/3/50/11.4           | 400/3/50/11.4         | 400/3/50/16.0         | 400/3/50/12.0         | 400/3/50/21           | 400/3/50/22           |
| Elektrokabel (m)                               | 5                       | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     | 5                     |
| Aanzuighoogte nat/droog (m)                    | 1/2.5                   | 1/2.5                 | 1/2.5                 | 1/2.5                 | 1/2.5                 | 1/2.5                 |
| Sproeiergrootte                                | .0500                   | .0500                 | .0900                 | .0640                 | .1200                 | .1500                 |
| <b>Kenmerken:</b>                              |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| Plunjers / aantal prunjers Keramisch           | Keramisch / 3           | Keramisch / 3         | Keramisch / 4         | Keramisch / 4         | Keramisch / 4         | Keramisch / 4         |
| Automatische start/stop                        | ●                       | ●                     | ●                     | ●                     |                       |                       |
| FoamSprayer toebehoren                         | ●                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Reinigingsmiddel fles 2.5 L                    | ●                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Standaard toebehoren:</b>                   |                         |                       |                       |                       |                       |                       |
| Hogedrukslang (10 m)                           | 101405770 (DN8)         | 101405770 (DN8)       | 6101766 (DN10)        | 6101766 (DN10)        | 6101766 (DN10)        | 6101766 (DN10)        |
| Ergo 2000 incl. draaikoppeling                 | 106403122               | 106403122             | 106403122             | 106403122             | 106403122             | 106403122             |
| Ergo koppeling                                 | 101119496               | 101119496             | 101119496             | 101119496             | 101119496             | 101119496             |
| Wateraansluiting koppeling                     | 1602945                 | 1602945               | 1602945               | 1602945               | 1602945               | 1602945               |
| Tornado Plus lans                              | 106403010               | 106403010             | 106403010             | 106403010             | 106403010             | 106403010             |
| Tornado Plus sproeier                          | 101119741               | 101119741             | 101119752             | 101119745             | 101119745             | 101119745             |