

Rondstrop RS-S5

Élingue ronde RS-S5

Round sling RS-S5

Toepassing | Utilisation | Utilization

Aanslaan en hijsen zonder beschadigen
 Levage sans endommager la charge
 Lifting without damaging the load

Bijzondere kenmerken | Caractéristiques | Characteristics


Met dubbele mantel
 Avec housse double
 With double sleeve

Ergonomie | Ergonomique | Ergonomics

Kleurcodering en tonnagestrepen volgens EN 1492-2
 Code couleur suivant EN 1492-2
 Color coded according to EN 1492-2

Veiligheid | Sécurité | Safety

Hoge veiligheidsfactor
 Marge de sécurité importante
 Important safety coefficient

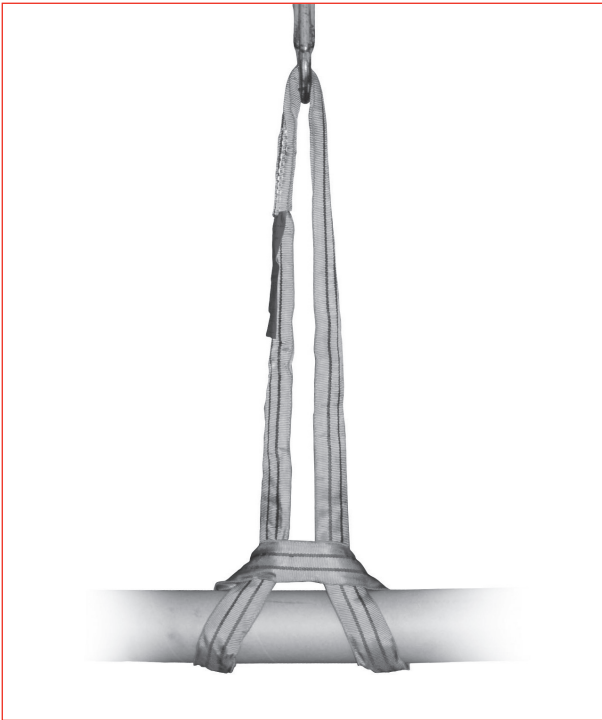

1000 kg violet

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference	2040501010	2040501015	2040501020	2040501025	2040501030	2040501040	2040501050

2000 kg green

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference	2040502010	2040502015	2040502020	2040502025	2040502030	2040502040	2040502050

3000 kg yellow

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference	2040503010	2040503015	2040503020	2040503025	2040503030	2040503040	2040503050

5000 kg red

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference			2040505020	2040505025	2040505030	2040505040	2040505050

8000 kg blue

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference					2040508030	2040508040	2040508050

10000 kg orange

length (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
reference					2040510030	2040510040	2040510050